

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar que se produzcan lesiones importantes:

Si no se respetan las advertencias indicadas abajo, es posible que sus zapatillas no puedan desacoplarse de las fijaciones o puede que se desacoplen inesperadamente o accidentalmente, volcándose la embarcación y/o lesionando al remador como consecuencia.

- Estas zapatillas han sido ideadas exclusivamente para remar. Use estas zapatillas junto con el sistema de fijación SRD. Además, estas zapatillas no pueden ser acopladas en los extensores convencionales. No las utilice para ningún otro objetivo.
- Hay tres tamaños disponibles de extensores para pies SRD. Compruebe si el tamaño de las zapatillas es compatible para lo que puede consultar la Tabla 1. En caso de que se utilicen combinaciones que no estén especificadas en la Tabla 1, puede que las zapatillas no se desacoplen apropiadamente de las fijaciones o que el remador puede verse lesionado.
- Antes de utilizarlas, debe saber cómo acoplar y desacoplar adecuadamente las zapatillas en/desde los extensores para pies SRD.
- Utilice sólo calas genuinas Shimano (SM-KS60) y ajústelas firmemente en las zapatillas. Vuelva a apretar periódicamente las piezas.
- Ajuste los pernos de ajuste de la posición de acople firmemente de acuerdo con los procedimientos preestablecidos. (Para obtener información sobre el método de ajuste, consulte las Instrucciones sobre la Instalación y el Mantenimiento de los extensores para pies SRD.)
- Ajuste la fuerza de liberación del acoplamiento para que sea el apropiado antes de comenzar a remar. (Para obtener información sobre el método de ajuste, consulte las Instrucciones sobre la Instalación y el Mantenimiento de los extensores para pies SRD.)
- Al principio, practique acoplando y desacoplando las calas de las sujeciones repetidamente hasta que sus pies se acostumbren.
- Limpie el barro que pudiera haber incrustado en las calas para permitir que el acople y desacople sea fácilmente realizado.
- Compruebe periódicamente que las calas no estén desgastadas. Si las calas estuvieran desgastadas, sustitúyalas. Ajuste la fuerza de liberación de las fijaciones antes de comenzar a remar. Si se continúa utilizando la embarcación sin sustituir las calas puede ser causa de que no puedan liberarse las fijaciones o puede que las zapatillas se desacoplen inesperadamente y como consecuencia que la embarcación vuelque o que el remero se vea lastimado.
- Antes de comenzar a remar compruebe que puede acoplar y liberar las calas de la sujeción apropiadamente.

- Antes de comenzar a remar, asegúrese de que la adhesión alrededor de las suelas no se haya despegado.
- Tenga cuidado en superficies húmedas o lisas, tales superficies son resbaladizas. Existe el riesgo de sufrir lesiones graves por una caída.
- Consulte también las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento de los extensores para pies SRD.
- No se olvide de leer las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, y de proceder según indican sus contenidos antes de instalar sus componentes. Se recomienda que se utilicen sólo componentes genuinos Shimano cuando se vaya a sustituir alguno.
- Al instalar un sistema de fijación, utilice los pernos de montaje del sistema de fijación y el adaptador de la cala. Si se utilizan otros pernos de montaje del sistema de fijación, la sección de montaje del sistema de fijación podría dañarse.
- Si los componentes están flojos o dañados pueden provocar el vuelco de la embarcación o lesiones al remador.
- No utilice las zapatillas con los sistemas de fijación extraídos.
- Lea estas Instrucciones de Instalación y Mantenimiento cuidadosamente, y guárdelas en un lugar apropiado para poderlas consultar en el futuro.

NOTA:

- Las suelas están hechas de materiales especiales. No presione proyecciones ni aplique fuertes golpes contra las mismas.
- No use una lavadora automática o secadora para realizar la limpieza y mantenimiento de las zapatillas.
- No seque las zapatillas aplicando el aire caliente de un secador de mano. Deje que se sequen en la sombra.
- No deje las zapatillas en lugares en donde las temperaturas puedan ser superiores a los 50°C. De lo contrario las zapatillas podrían deformarse.
- No deje las zapatillas húmedas después de usarlas. Limpie y seque cualquier zona sucia o húmeda con un paño seco.
- Los componentes no están cubiertos por la garantía cuando se produce un deterioro o desgaste debido a una utilización normal.
- Compruebe que no hay calas flojas en ninguna sección apretada antes de subirse a la embarcación.

SPA

SI-B010A-002


KS-R600

Zapatillas SRD


Instrucciones sobre la Instalación y el Mantenimiento

Ajuste de las calas


1. Retire la plantilla y coloque la placa-tuerca de la cala sobre los orificios ovales.

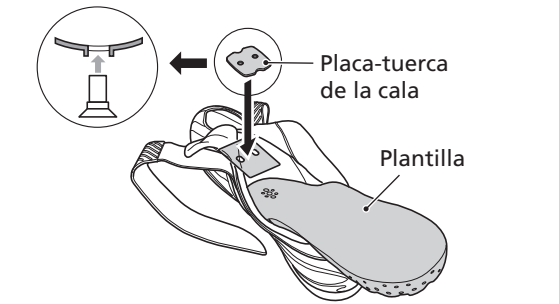

2. Coloque una cala sobre los orificios de la cala que hay en la suela de la zapatilla y sobre la misma un adaptador de calas y apriete los pernos de montaje de la cala para fijar temporalmente la cala a la zapatilla. Las calas sirven indistintamente tanto para la zapatilla izquierda como para la derecha.

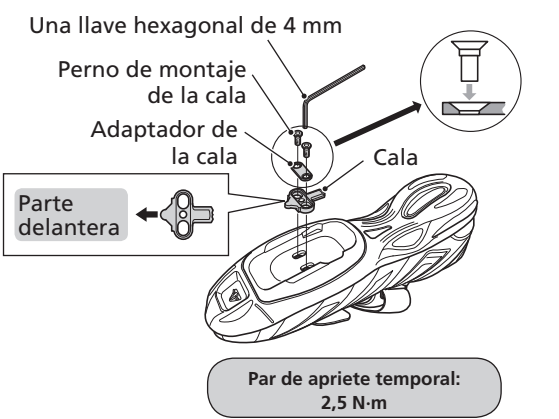

3. Ajuste de la posición de la cala
- (1) Es posible ajustar la posición de las calas, pudiéndolas mover como máximo 2 mm hacia atrás o hacia delante. Después de haber ajustado temporalmente la cala determine su posición óptima.
- (2) Ajuste la posición de la cala apropiadamente de manera que los márgenes derecho e izquierdo que hay entre la cala y la goma sean equidistantes (a = b).
- (3) Después de haber determinado la posición óptima de las calas, fije éstas firmemente a las zapatillas mediante los pernos de fijación utilizando para ello una llave hexagonal de 4 mm.

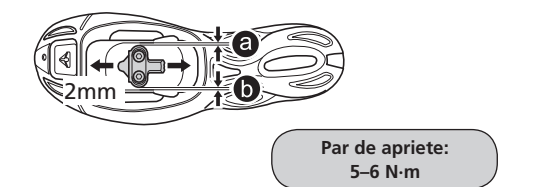


Sustitución de la calas

Las calas se desgastan con el tiempo y deben ser sustituidas periódicamente. Se deberán sustituir con unas nuevas en caso de que se haga difícil su desacople, o cuando para su desacople sea necesario un esfuerzo considerablemente menor que cuando estaban más nuevas.

Acople y desacople de las zapatillas en los extensores para pies SRD


Método de acople

Presione la cala en la fijación del extensor para pies SRD inclinando la zapatilla hacia atrás.

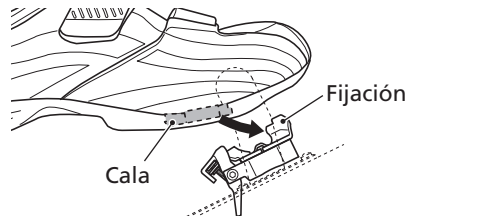

Método de desacople

1. Si tira hacia arriba del talón hará que la cala se libere de la fijación.
2. Los sistemas de fijación pueden liberarse de sus fijaciones, girando el talón fuertemente hacia la izquierda o derecha.

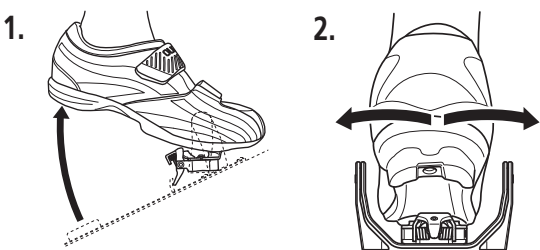

El método de desacople difiere dependiendo del modelo del extensor. Es necesario practicar el método de liberación de los sistemas de fijación repetidamente para que los pies se habitúen a ello.

Tabla 1. Compatibilidad entre el tipo de extensor para pies SRD y la talla de las zapatillas

Extensor para pies SRD	L (Ligero)	M (Medio)	H (Pesado)
Talla de zapatillas	#38~#44	#40~#48	#44~#52

Debido a que la talla varía dependiendo de la persona, las tallas indicadas para las zapatillas son sólo una referencia.

* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en: <http://www.shimano.com>

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)